


► Koe hallinnan seuraava taso – Monipuolisuus kohtaa tarkkuuden!

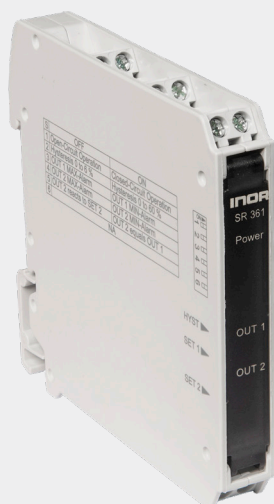

Kaksi relelähtöä
tarjoaa joustavuutta!

KROHNE
INOR

SR361 - Edistynyt hälytysvalvonta missä tahansa ympäristössä!

Tämä laite on varustettu kahdella säädettävällä releen vaihtokoskettimella tarjoten joustavuutta. Haluatpa sitten samanaikaista tai itsenäistä konfigurointia, mahdollisuus MIN- tai MAX-hälytyksiin avoimessa tai suljetussa piirissä, SR361 mukautuu tarpeisiisi.

Hienosäädä asetuksiasi vaivattomasti, kaikki asetusvaihtoehdot sijaitsevat avattavan etukannen takana. Jopa asennettuna voit helposti käyttää laitetta ja muokata sitä omien tarpeidesi mukaan. Valvonnan seuraamista helpottavat huomiota herättävät keltaiset LED-valot.

Turvallisuutta tuo galvaaninen eristys tulon, virtalähteen ja relelähtöjen välillä. SR361 on varustettu suojaavalla erotuksella ja luotettavalla 24 V DC -virtalähteellä, joten se on helppo valinta monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien mittaukset, teollisuusprosessit ja rakennusautomaatio, och fastighetsautomation.



SR361

Tekniset ominaisuudet

SR361	
Sisäänmeno alueet	0(4) ... 20 mA, 0(2) ... 10 V
Sisäänmenon vastus	Virtatulo n. 5 Ω, Jännitetulo n. 120 kΩ
Ylikuormitus max.	Virtatulo 200 mA, Tulojännite 300 V
Sisäänrakennettu syöttöjännite ulkoista toimintaa varten 2-johdin lähtö	16 V U _{Power} = 24 V, (13 V ... 22 V) syöttöjännitteestä riippuen virta rajoitettu ≤ 30 mA
Kytkeänpisteen asetus	0 - 110 % 12-kierroksisella potentiometrillä, erikseen säädetävissä jokaiselle kytkentälähdölle
Hystereesiasetus	0 - 6 % tai 0 - 60 % mittausalue vaihdettavissa, säädetävissä potentiometrillä
Lähtö, rele 1 ja 2	
Relekontaktit	2-napainen kytkeänpistekosketin (SPDT)
Kontaktiarvo AC max.	250 V / 6 A, 1500 VA
Kontaktiarvo DC max.	250 V / 0.2 A, 115 V / 0.3 A, 30 V / 6 A
Suosittelun minimikuorma	300 mW / 5 V / 5 mA
Tilanäyttö	yksi keltainen LED per kytkeänpistelähtö
Vastausaika	n. 20 ms
Yleisdata	
Kytkeänpistevirhe	< 0,2 % täydestä asteikosta
Lämpötilakerroin	< 150 ppm/K
Testijännite	4 kV AC, 50 Hz, 1 min. syöttö vastaan virtalähde molempia kytkeänpistejä vastaan ulostulot 3 kV AC, 50 Hz, 1 min. kytkeänpistelähtö 1 vastaan kytkentälähtö 2
Käyttöjännite	1000 V AC/DC ylijännitekategoriaa varten II ja 600 V AC/DC ylijännitteen osalta. Katteoria III standardin DIN EN 61010 mukaisesti pilaantumisasaste 2 tulon välillä, virtalähteen ja molempien kytkeänpisteiden välillä lähdöt. Lisäksi 300 V AC/DC lähdön 1 ja lähdön 2 välillä.
Virtalähde	24 V DC, ± 15 %, n. 1,0 W
Ympäristön lämpötila	Käyttö - 20 °C - + 60 °C [-4 - + 140 °F] Kuljetus ja varastointi - 35 °C - + 85 °C [-31 - + 185 °F]
EMC	EN 61326-1
Rakenne	12,5 mm [0,5"] kotelo, suojausluokka IP 20 asennus 35 mm DIN-kiskon mukainen. standardin EN 60715 mukaan. Paino 70g

Ominaisuudet

Helppo konfigurointi etupaneelissa

Säädöt vaihdettavissa DIP-kytkimellä,
kytkentäpiste ja hystereesi säädetävissä
potentiometrillä

Tilanäyttö LEDillä

Helppo valvonta ja kytkeänpisteen säätö

Suuritehoiset releen vaihtokoskettimet

2 SPDT-relettä jopa 6 A:n kytkeänpisteen
250 V AC / 30 V DC

Todellinen 4-portin erotus

Suojaus virheellisiltä mittauksilta
loisjännitteiden tai maasilmukoiden vuoksi

Integroitu lähtimen syöttö

Suora liitäntä ulkoiseen 2-johdittamiseen
lähtimeen

Suojaava erottelu ac. standardin EN 61010 mukaan

Suojaa huoltohenkilöstöä ja loppupään
laitteita luvattoman korkealta jännitteeltä

Korkea luotettavuus ja melunsieto

Ei mikroprosessoria, ei integroitua
ohjelmistoa


Erittäin ohut muotoilu

12,5 mm ohut kotelo on yksinkertainen ja
tilaa säästävä DIN-kiskossa

5 vuoden takuu

Mitat

Kapea kotelo tilaa säästävään asennukseen

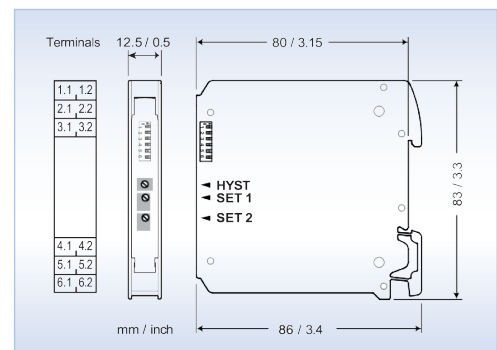

Yhteystiedot

INOR Transmitter Oy
Tuupakantie 3
01740 Vantaa
Puhelin: +358 10
4217900
myynti@inor.fi

Tuotesivulle



www.krohne-inor.fi